
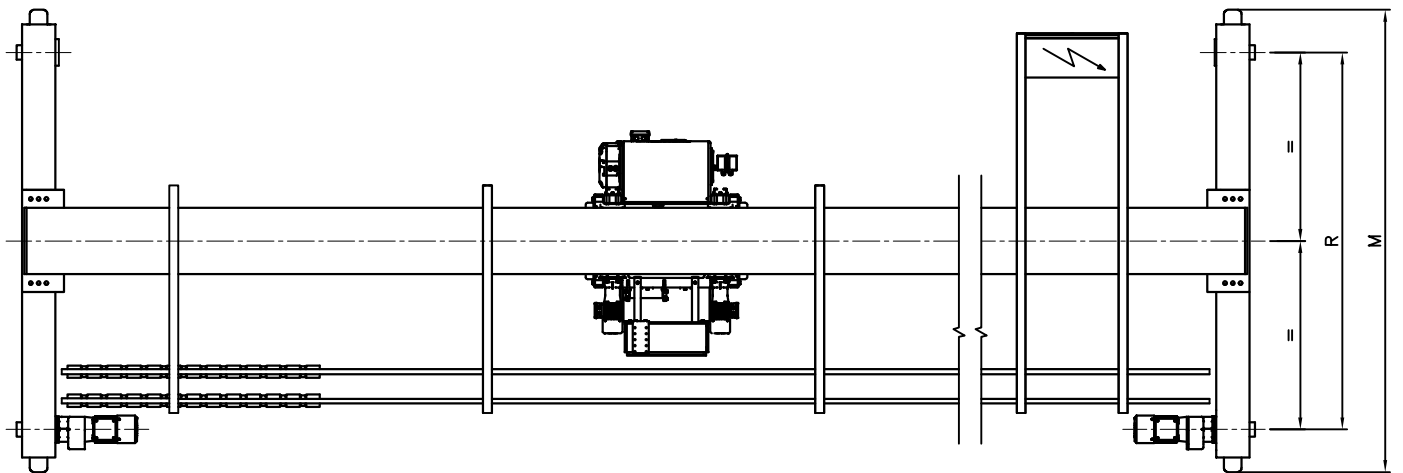


SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA NATOROWA TYP ZXJ2000/21,4e

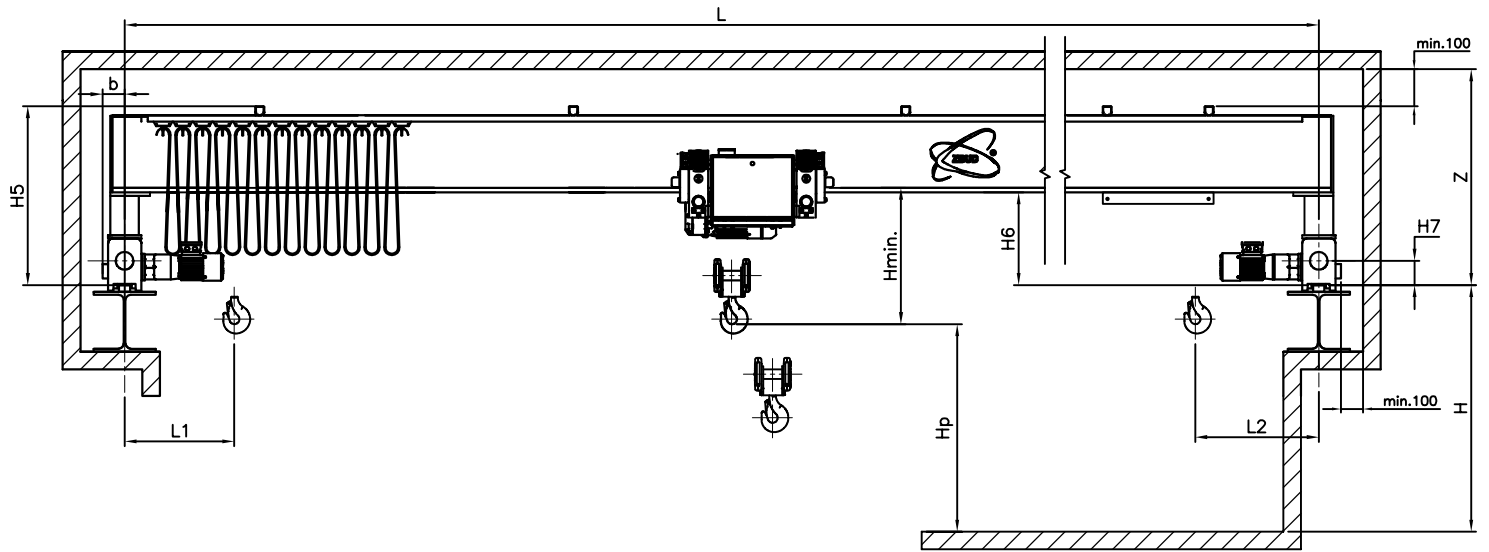

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wyszczególnienia	Symbol	Wartość	Jednostka
Udźwig	Q	2	t
Rozpiętość	L	21,4	m
Wysokość podnoszenia	Hp	6,65	m
Prędkości robocze	podnoszenia	Vp	5 m/min
	podnoszenie zwolnione	Vpz	0,8 m/min
	jazda wciągніка	Vw	20 m/min
	jazda wciągніка zwolniona	Vwz	5 m/min
	jazda suwnicy	Vs	40 m/min
	jazda suwnicy zwolniona	Vsz	10 m/min
Nacisk koła jezdnego	Pmax	19,3	kN
Masa suwnicy	G	3760	kg
Szerokość główki szyny	szyna	50	mm
Napięcie zasilające	U	400	V
Moc zainstalowana	P	4,5	kW
Siła uderzenia w odbój	Pu	21,2	kN
Grupa natężenia pracy		2m(A5)	

Symbol	Wartość	Jednostka
H	6200	mm
H5	1720	mm
H6	1025	mm
H7	100	mm
Hmin	590	mm
L1	600	mm
L2	1140	mm
M	3456	mm
R	3100	mm
Z	1890	mm
b	95	mm
∅	80	mm